



HUS 150 TYP 1 • SPV

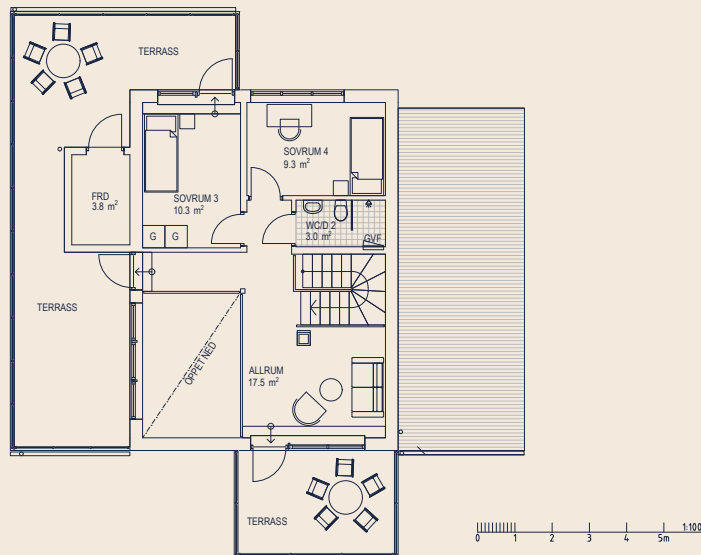


Rumshöjd är ca 3,85 m i högsta delar,
2,4 m i övriga delar.

BOA: 154,0 m²
BYA-byggnad: 133,3 m²
BYA-carport: 24,1 m²
tot BYA: 157,4 m²
BTA-hus: 191,0 m²
BTA-förråd: 12,1 m²
tot BTA: 203,1 m²


Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS). Storlek och placering på carport och förråd kan variera.

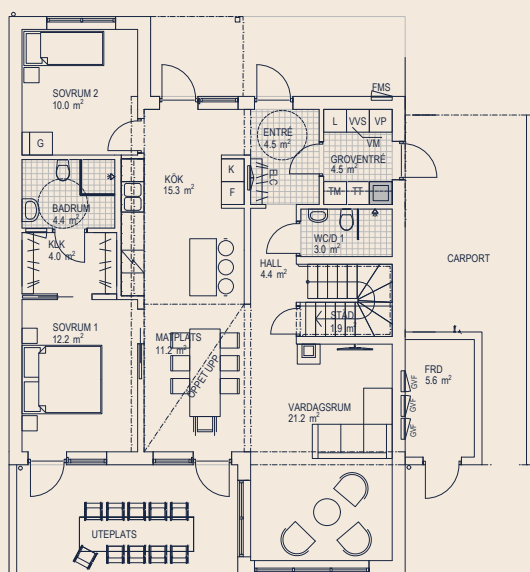


K	Kyl	VVS	VVS
F	Frys	G	Garderob
ST	Städskåp	VP	Värmepump
TT	Tvättmaskin	L	Linneskåp
TM	Torktumlare	KL	Klädstång

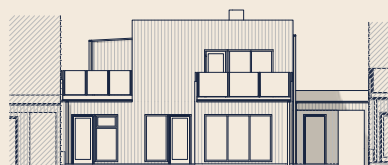


FASAD MOT SYDÖST

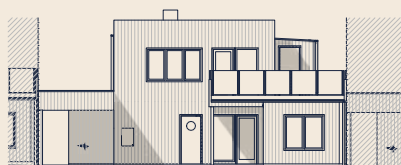

FASAD MOT NORDVÄST

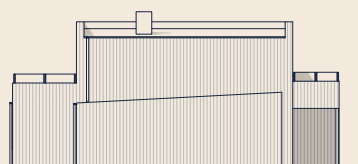

FASAD MOT NORDÖST

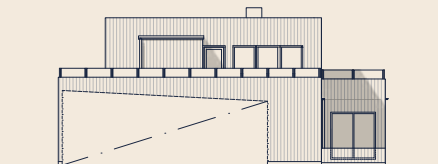

FASAD MOT SYDVÄST

FASADBESKRIVNING

Träpanel, finnsågad, grundas med Alcro. Grundolja Bestå, laseras med 1 lager fasadlasyr Alcro Brännöskär. Kulör svart.

Träpanel undertak, ytbehandling och kulör lika fasad.

Fönsterdörrar och fönster, trä aluminiumbeklädda, kulör svart, ral 9005. Ytterdörrar, kulör svart.


Takpapp, kulör matt svart.

Takavvattning, kulör svart, ral 9011.


Glasräcke, kulör stolpar mörkgrå, ral 9011.

HUS 150 TYP 1 • SPV


ORIENTERINGSFIGUR

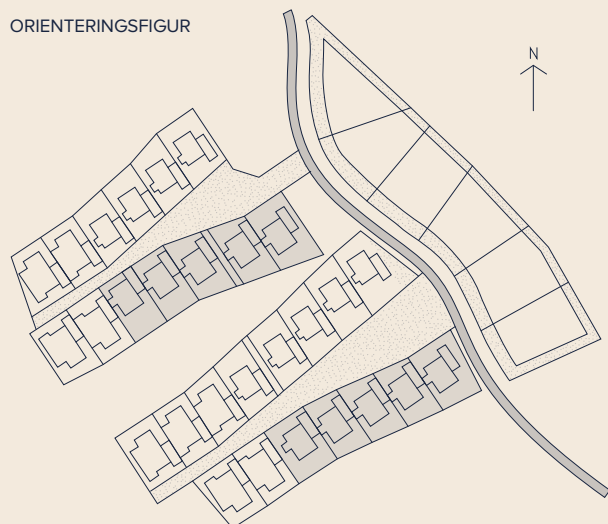

SEKTION A-A

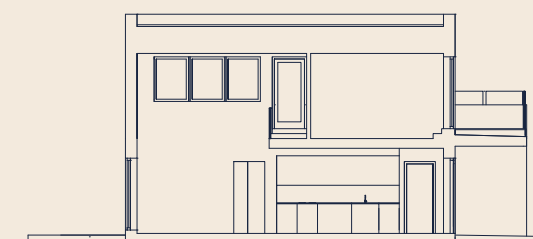

SEKTION B-B

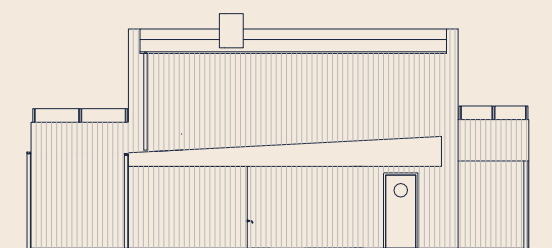

SEKTION C-C

